



HIDROLAVADORAS

Limpiar nunca fue más fácil



evans.com.mx

HIDROLAVADORAS

RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL





H C 09L 32 MG 0650 TH

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 1** H: HIDROLAVADORA
HA: HIDROLAVADORA ASPIRADORA
- 2** TIPO DE HIDROLAVADORA: **D**= DOMÉSTICA / **C**= COMERCIAL / **I**= INDUSTRIAL
- 3** CAUDAL DE AGUA:
09L= 9 LPM
- 4** PRESIÓN DE TRABAJO EN CIENTOS:
32 = 3200 PSI
- 5** TIPO DE MOTOR:
ME= ELÉCTRICO / **MG**= GASOLINA
- 6** POTENCIA DEL MOTOR:
0650 = 6.5 HP
- 7** MARCA DEL MOTOR:
BS = BRIGGS & STRATTON®
TH = THUNDER®

NIVELES DE LIMPIEZA



LIGERO PROFUNDO

HD06L13ME150
HD05L13ME150
HD06L16ME150
HD06L19ME200
HD06L20ME250
HD05L18ME250

HAD08L14ME200
Eléctrica 4 en 1
HD06L18ME200

HC12L27MG0700TH
HC12L25MG0650BS
HC09L32MG0650TH

HI10L23ME500G
HI11L30ME500G

HI108L15ME200
HI108L20ME300
HI08L15ME200



CLASE 5A

HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL

Limpiar nunca fue más fácil

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★



MOTOR ELÉCTRICO

DISEÑO PORTATIL

Equipo con diseño pequeño y ligero que facilita su almacenaje y traslado sin sacrificar su potencia.



ERGONÓMICA

Con manija telescópica para fácil sujeción.



BOMBA DE ALUMINIO

Con ciclo de trabajo 50%-50%



DEPOSITO DE POLVO

Con filtro de aire HEPA.



ALMACENAMIENTO PARA ACCESORIOS

Cuenta con espacio para almacenar la pistola y la lanza, así como las boquillas.



INTERRUPTOR ÚNICO

HPW: Hidrolavadora
OFF: Apagado
VC: Aspiradora / Sopladora

HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera o residencial como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrenos, banquetes y asadores.
- Cuenta con 4 boquillas para limpieza y acceso en áreas difíciles.

Con multifunción integrado:

- Absorbe polvo y líquidos rápidamente.
- Sopla aire.
- Limpieza con hidrolavadora.



HIDROLAVADORAS

★ NUEVO PRODUCTO ★



HobbyClean Vacuum

★ HAD08L14ME200

	CARACTERÍSTICAS	HAD08L14ME200 ★
HIDROLAVADORA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	8 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 377 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
ASPIRADORA Y SOPLADORA	POTENCIA	800 W
	MÁXIMA POTENCIA DE SUCCIÓN	220 W
	CAUDAL DE AIRE	50 PCM
	MÁXIMO GRADO DE VACÍO	2 PSI
MOTOR	POTENCIA	2 HP
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	15.5 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	35 x 44 x 35 cm
	PESO	10.3 kg
	ACCESORIOS HIDROLAVADORA	Conector rápido a manguera, filtro de agua, boquillas, llantas, manija telescópica, filtro de agua, manguera de plástico (5 m), pistola de plástico, lanza con boquilla variable.
	ACCESORIOS ASPIRADORA	Tubo de aspiración, boquilla para acolchado, boquilla para ranuras, filtro de aire, depósito para residuos

ACCESORIOS





HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVOS PRODUCTOS ★



1 año GARANTÍA

- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HobbyClean
1400

★ HD06L16ME150



HobbyClean
1600

★ HD06L19ME200



HobbyClean
1800

★ HD06L20ME250

CARACTERÍSTICAS		HD06L16ME150★	HD06L19ME200★	HD06L20ME250★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble		
	MATERIAL	Aluminio		
	CAUDAL DE AGUA	5.5 l/min	6 l/min	6 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 600 PSI	1 900 PSI	2 030 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	50°C		
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso		
MOTOR	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM	2.0 HP a 3 600 RPM	2.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ		
	CORRIENTE	11.5 A	13.2 A	14.3 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)		
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	36 x 20 x 27 cm		
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA		
	PESO	5.5 kg	6 kg	6.5 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.		



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HIDROLAVADORAS

★ NUEVO PRODUCTO ★

CARACTERÍSTICAS		HD05L13ME150★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 300 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	1.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	9.5 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	24 x 20 x 35 cm
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA
	PESO	5 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Botella de detergente, Filtro de agua.



MINI
HobbyClean

★ HD05L13ME150

ACCESORIOS





HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★

- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HobbyClean MINI2

★ HD06L13ME150

CARACTERÍSTICAS		HD06L13ME150 ★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5.5 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 300 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	50°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	100 W a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	10 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	25 x 23 x 36 cm
	CABLE DE CORRIENTE	5 m NEMA
	PESO	5.1 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 3 m, Lanza con boquilla variable, Lanza con boquilla turbo, Conector rápido de manguera 3/4", Pin para limpiar boquilla, Filtro de agua, Pistola de alta presión

ACCESORIOS



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL LIGERO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Ligera para maniobras.



HIDROLAVADORAS

★ NUEVO PRODUCTO ★

CARACTERÍSTICAS		HD08L18ME250 ★
BOMBA	TIPO	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	5.3 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	1 800 PSI
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA	40°C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	2.5 HP a 3 600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	49 x 31 x 21 cm
	CABLE DE CORRIENTE	3 m NEMA
	PESO	7.6 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRODUCTO	Manguera de PVC 6 m, Pistola, Lanza con boquilla variable, tanque de detergente.



HobbyClean
BOX 2

★ HD05L18ME250

ACCESORIOS



BOQUILLA VARIABLE

Permite ajustar la presión del chorro girando la punta, facilitando la limpieza según el tipo de superficie.



HIDROLAVADORAS USO RESIDENCIAL CONTINUO

Limpiar nunca fue más fácil

CLASE 5A

HIDROLAVADORAS



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para limpieza ligera como automóviles, bicicletas, muebles de jardín, patios, terrazas, aceras pequeñas y asadores.
- Limpia las superficies de una manera fácil y rápida.
- Portátil y fácil de almacenar.

HidroClean REEL

★ HD06L18ME200



MANIJA PLEGABLE

Con manija plegable para fácil sujeción y traslado.



ACCESORIOS



CARACTERÍSTICAS		HD06L18ME200 ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	6 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2000 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	40 °C
	CICLO DE TRABAJO	50% trabajo - 50% descanso
MOTOR	POTENCIA	2 HP a 3600 RPM
	VOLTAJE	127 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	13 A
	ARRANQUE	Por interruptor
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	41 x 31 x 31 cm
	PESO	13 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Manguera téxtil armada (7.6 m), pistola, lanza con 4 boquillas (15°, 40°, jabón y turbo), conector rápido de manguera de 3/4", conector y tanque de detergente, tanque de 3.8 L.

*INCLUYE: TANQUE PARA DETERGENTE



HIDROLAVADORAS

MOTOR GASOLINA

DISEÑO ERGONÓMICO

Carro transportador con llantas, portalanza, portamangueras y portaboquillas.



ACCESORIOS

- Juego de boquillas.
- Lanza con pistola de acero inoxidable.
- Manguera de alta presión de 9m.



FÁCIL TRASLADO

Con llantas de 12" y manija ajustable para fácil traslado y almacenamiento



CARRETE DE MANGUERA

Con palanca retráctil.



TANQUE DE DETERGENTE

Con capacidad de 3.8 L de jabón.



MOTOR A GASOLINA

Horizontal.

★ HC09L32MG0650TH



★ NUEVO PRODUCTO ★



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado o comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Sistema de carrete con manguera de 9 m y manija plegable para portabilidad.
- Sifón de 1 galón para aplicación de detergente.
- Ideal para uso en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactos eléctricos.



★ HC09L32MG0650TH



CARACTERÍSTICAS		HC09L32MG0650TH ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio
	CAUDAL DE AGUA	9.4 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	3 200 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	38°C
MOTOR	POTENCIA	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	212 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER Ⓞ
	ARRANQUE	MANUAL
	VÁLVULAS	OHV
	ACEITE	AMG-SAE30-L
	CAPACIDAD DE ACEITE CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0.55 L 3.60 L
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS	Lanza de acero inoxidable con conexión rápida 1/4", pistola, tanque para detergente de 3.8 L, 4 boquillas de conexión rápida (15°, 40°, jabón y boquilla turbo), carro transportador con manija plegable y jaula de hidrolavadora, manguera (9 m) con carrete, llantas (2) en PVC 12", regulador de presión, tanque de 3.8 L.

HIDROLAVADORAS USO COMERCIAL

MOTOR A GASOLINA

CLASE 5B



- Ideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, limpieza de vehículos, pequeñas áreas de ganado y comercios.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.
- Disponibilidad para conexión en áreas donde no hay acceso a la energía eléctrica o contactores eléctricos.



HIDROLAVADORAS



HC12L27MG0700TH



HC12L25MG0650BS

CARACTERÍSTICAS		HC12L27MG0700TH	HC12L25MG0650BS
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	
	MODELO DE BOMBA	40000105	
	MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	2 700 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60° C	
MOTOR	POTENCIA	7.5 HP a 3 600 RPM	6.5 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	225 cc	203 cc
	MARCA DEL MOTOR	THUNDER®	B&S VANGUARD®
	ARRANQUE	MANUAL	
	VÁLVULAS	OHV	
	ACEITE	AMG-SAE30-L	
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.60 L	
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.60 L	3.10 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	70 x 49 x 57 cm	70 x 49 x 57 cm
	PESO	37 kg	37 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS	Pistola con lanza, carro transportador, Manguera de polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC (8 m) con rosca M22 de 1/4" de diámetro, llantas (2) semineumáticas 10", Boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.	



- Ideal para limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes en aplicaciones agrícolas. Se recomienda su uso cuando hay lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba tríplex con émbolos de cerámica.
- Mayor tiempo de vida gracias a su motor horizontal.



HI14L32MG1300TH



HI12L32MG1000BS

CARACTERÍSTICAS		HI12L32MG1000BS	HI14L32MG1300TH	HI16L36MG1350BS	HI16L36MG1600TH
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica			
	MODELO DE BOMBA	HI12L35BG0750	40000109	HI21L40BG1600	HI21L40BG1600
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		Acero inoxidable	
	CAUDAL DE AGUA	12 l/min	14 l/min	16 l/min	
	PRESIÓN MÁXIMA	3 200 PSI		3 600 PSI	
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60°C			
MOTOR	POTENCIA	10 HP a 3 600 RPM	13.0 HP a 3 600 RPM	14 HP a 3 600 RPM	16 HP a 3 600 RPM
	DESPLAZAMIENTO	305 cc	389 cc	408 cc	458 cc
	MARCA DEL MOTOR	B&S VANGUARD®	THUNDER®	B&S VANGUARD®	THUNDER®
	ARRANQUE	Manual			
	VÁLVULAS	OHV			
	ACEITE	AMG-SAE30-L			
	CAPACIDAD DE ACEITE	0.83 L	1.10 L	1.10 L	1.15 L
ADICIONAL	CAPACIDAD DEL CAMPO DE COMBUSTIBLE	3.50 L	6.60 L	6.60 L	6.5 L
	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	63 x 110 x 81 cm			
	PESO	62 kg	62 kg	65 kg	65 kg
ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO		Pistola con lanza, carro transportador, manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia (10 m) con conector rápido de 3/8 in y 5/16 in de diametro. Carro transportador, llantas (2) semineumáticas 10", boquillas intercambiables (0°, 15°, 25°, 40°, jabón), regulador de presión.			

HIDROLAVADORAS USO INDUSTRIAL MOTOR ELÉCTRICO

CLASE 5A



- Ideal para la limpieza de plantas y pozos petroleros, drenajes o en aplicaciones agrícolas.
- Se recomienda su uso cuando haya lejanía a los contactores eléctricos.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones de uso rudo gracias a su bomba triplex de émbolos de cerámica.



HIDROLAVADORAS

KB



★ HI08L15ME200



★ HII08L15ME200

CARACTERÍSTICAS		HI08L15ME200 ★	HII08L15ME200 ★	HII08L20ME300 ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica		
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón		
	CAUDAL DE AGUA	8 l/min		8 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	1 500 PSI		2 030 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	60°C		
MOTOR	POTENCIA	2.0 HP a 1 750 RPM	2 HP a 1 750 RPM	3 HP a 1 750 RPM
	VOLTAJE	18.5 A	15.2 A	19.7 A
	CORRIENTE	115 V~60 Hz 1Φ		
	ARRANQUE	Por interruptor	Por interruptor	Por interruptor (Con sistema de paro total)
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	43 x 30 x 28 cm	41 x 29 x 29.5 cm	47 x 36 x 39 cm
	PESO	25 kg	16.1 kg	16.1 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Cable (5m), pistola con lanza de boquilla ajustable, manguera polietileno c/terileno trenzado cubierto de PVC 8 m rosca M22 de 1/4" de diámetro, filtro de agua, regulador de presión con manómetro, preparado para conexión con detergente, tanque para detergente, regulador de presión.	Pistola de alta presión con lanza de 3 190 PSI (220 bar) 9 l/min 60°C conector M14 x 15, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 10m 4000 PSI 9 l/min 60 C conector M22x1.5, Regulador de presión, Cable 2 m NEMA	



★ NUEVO PRODUCTO ★

- Ideal para la limpieza de drenajes, maquinaria, plantas de manufactura a grandes áreas, limpieza con detergentes o en autolavados.
- Incrementa la efectividad de la limpieza en menor tiempo de trabajo.
- Aplicaciones industriales gracias a su bomba triplex de émbolos cerámicos



★ HI10L23ME500G



★ HI11L30ME500G


CARACTERÍSTICAS		HI10L23ME500G ★	HI11L30ME500G ★
BOMBA	TIPO DE BOMBA	Axial de platos deslizantes wobble	Axial de plato deslizantes wobble de 5 pistones
	MATERIAL DE LA BOMBA	Latón	Latón
	CAUDAL DE AGUA	8.5 l/min	9 l/min
	PRESIÓN MÁXIMA	2 300 PSI	2 900 PSI
	TEMPERATURA MÁX DEL AGUA	50°C	
MOTOR	POTENCIA	3 000 W a 3 400 RPM	3 300 W a 3 400 RPM
	VOLTAJE	220 V~ 60 Hz 1Φ	220 V~ 60 Hz 1Φ
	CORRIENTE	15 A	
	ARRANQUE	Por interruptor (con sistema de paro total)	
ADICIONAL	DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)	55 x 46 x 34 cm	60 x 49 x 94 cm
	PESO	28 kg	26 kg
	ACCESORIOS INCLUIDOS EN PRODUCTO	Pistola de alta presión con lanza 4000 PSI (280 bar) 30 l/min (7.96 GPM) 60°C conector M14x1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 8m 2900 PSI 60 C conector M22x1.5, Conector rápido de manguera 3/4", Filtro de agua, regulador de presión, Manguera de entrada de agua 2.8 m y 3 boquillas intercambiables 0°, 25°, 40°.	Pistola de alta presión con lanza 4000 PSI (280 bar) 30 l/min (7.96 GPM) 60°C conector M14x1.5, Manguera de alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia 8m 3190 PSI 60 C conector M22x1.5, Conector rápido de manguera 3/4", Filtro de agua, regulador de presión, Boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°), Filtro en línea de agua, Portamanguera y portaboquillas, Cubierta plástica

KB

HI08L15ME200




BOMBA AXIAL

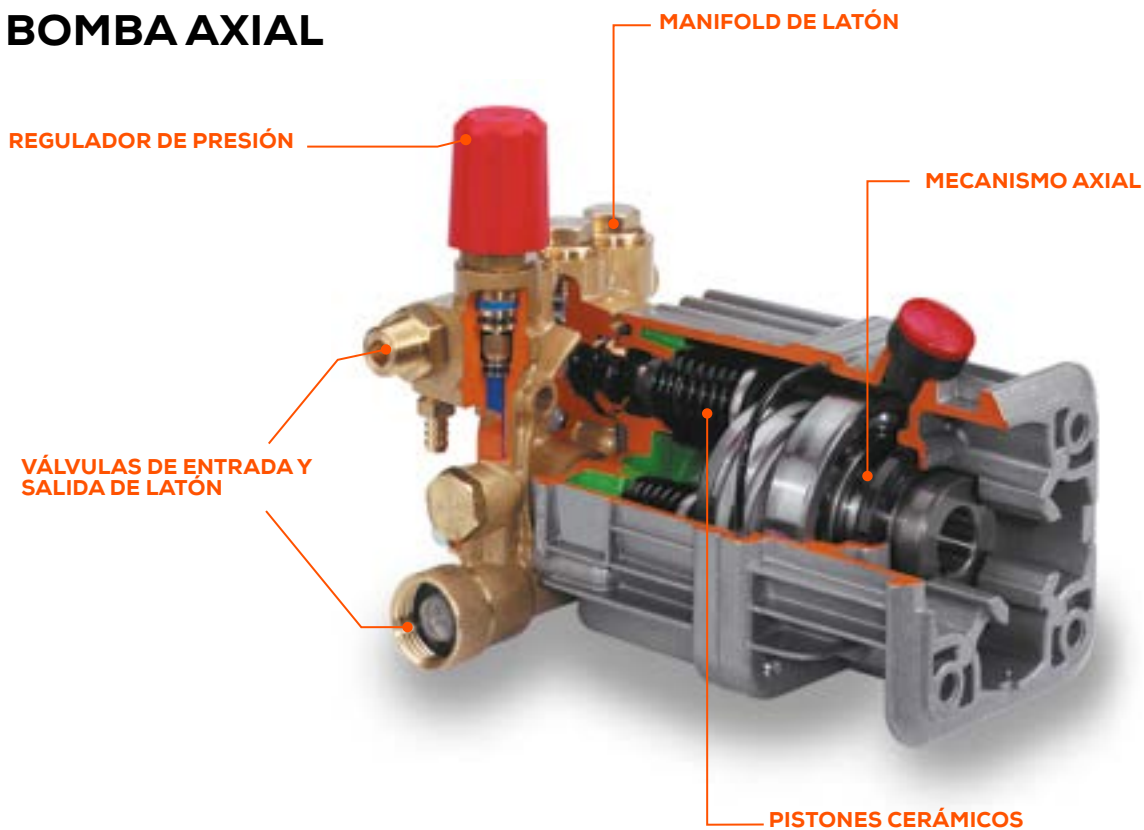

BOMBA TRIPLEX

HIDROLAVADORAS

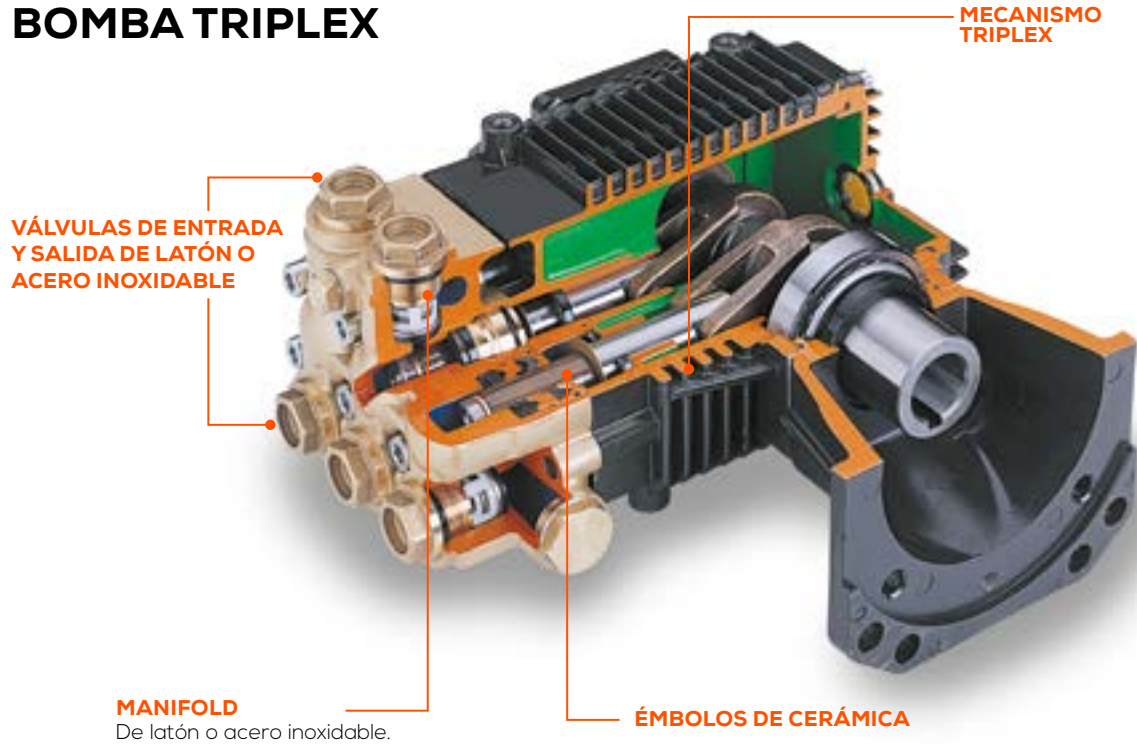

JUEGO DE BOQUILLAS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	POSICIÓN
40010601	Juego de boquillas	2.5 mm	5 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
40010604	Juego de boquillas	4.0 mm	5 boquillas: 0°, 15°, 25°, 40°, jabón
B2.5-R	Boquilla roja	2.5 mm	0°
B2.5-A	Boquilla amarilla	2.5 mm	15°
B2.5-V	Boquilla verde	2.5 mm	30°

JUEGO DE BOQUILLAS			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIO	POSICIÓN
B2.5-B	Boquilla blanca	2.5 mm	40°
B2.5-N	Boquilla negra	2.5 mm	Jabón
B4.0-R	Boquilla roja	4.0 mm	0°
B4.0-A	Boquilla amarilla	4.0 mm	15°
B4.0-V	Boquilla verde	4.0 mm	25°
B4.0-B	Boquilla blanca	4.0 mm	40°
B4.0-N	Boquilla negra	4.0 mm	Jabón

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO DE BOQUILLAS

BOQUILLA	BOQUILLA DE CORTE	BOQUILLA DE RASPADO	BOQUILLA PARA USO COMÚN	BOQUILLA DE LAVADO	BOQUILLA DE JABÓN
COLOR					
ÁNGULO DE CHORRO	0°	15°	25°	40°	Jabón
DESCRIPCIÓN	Genera un chorro concentrado que puede cortar o arrancar material.	Funciona como un raspador.	Ideal para uso general en aplicaciones de limpieza en superficies de resistencia media.	Entrega un flujo de agua amplio ideal para lavar o cubrir un área amplia de lavado.	Por su baja presión es ideal para utilizar con un inyector de detergente.
APLICACIÓN	Ideal para limpieza de manchas en superficies duras como el concreto.	Útil en la remoción de pintura, grasa, moho o manchas.	Para aplicaciones de limpieza en aceras, bancas, y macetones ubicados en la intemperie.	Para lavado de vehículos, contenedores, ventanas, estructuras de aluminio, y otras superficies delicadas.	Para aplicación de detergente, nebulización o enjuague.

COMBISET E INYECTOR DE DETERGENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON
RBP-22308	CombiSET bomba hidrolavadora triplex	HI21L30BE1000A, HI21L40BG1600, RBP-3059
RHC-AXI/48-59	CombiSET bomba hidrolavadora axial	40000105
RHC-4200301	CombiSET bomba hidrolavadora triplex	40000101, 40000103, 40000103-N, 40000104, 40000104-N, 40000109
RBP-3059	Inyector de detergente	HI21L30BE1000A, HI21L40BG1600, RBP-22308



BOMBAS

CARACTERÍSTICAS	40000105	RHC-HC09-12	40000101	40000109	HI12L35BG0750
TIPO DE BOMBA	Axial con pistones deslizantes wobble		Triplex con émbolos de cerámica		
MATERIAL DE LA BOMBA	Aluminio		Latón		
CAUDAL DE AGUA	11.3 l/min	9.4 l/min	15.3 l/min	18 l/min	11.4 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	2 800 PSI	3 200 PSI	3 000 PSI	3 600 PSI	3 500 PSI
TEMP. MÁX DEL AGUA	60 °C		40 °C		
TIPO DE MOTOR	Gasolina				
POTENCIA	6.5 y 7.5 HP	6.5 HP	9.5 HP y 10 HP	13 HP	10 HP
COMPATIBLE CON	HC12L25MG0650BS HC12L25MG0650K HC12L27MG0700TH HC12L25MG0650TH	HC09L32MG0650TH	HI12L30MG1000TH HI12L30MG0950K	HI14L32MG1300TH	HI12L32MG1000BS
CARACTERÍSTICAS	HI15L35BG1000	HI21L40BG1600	40000103-N	40000104-N	HI21L30BE1000A
TIPO DE BOMBA	Triplex con émbolos de cerámica				
MATERIAL DE LA BOMBA	Latón				
CAUDAL DE AGUA	15.1 l/min	20.8 l/min	13 l/min		18.2 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	3 500 PSI	4 000 PSI	2 300 PSI	3 600 PSI	3 000 PSI
TEMP. MÁX DEL AGUA	60 °C				
TIPO DE MOTOR	Gasolina		Eléctrico		
POTENCIA	13.5 HP		5 HP	7.5 HP	10 HP
COMPATIBLE CON	HI16L36MG1350BS HI12L32MG1000BS	HI16L36MG1600TH HI16L36MG1350BS	HI16L20ME5004 HI16L20ME05004	HI16L30ME07504	HI21L30ME10004

MANGUERAS

CÓDIGO	PRESIÓN	LONGITUD	MATERIAL	CONEXIÓN	TEM. MÁXIMA	COMPATIBLE CON
40080303	3 000 PSI	8 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 conexión rápida 1/4"	60 °C	HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
40080203	4 350 PSI	10 m	Alambre trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Conector rápido 3/8" conector rápido 5/16"		HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004
RBP-1271530E	3 000 PSI	8 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 conexión rápida 1/4"		HI08L15ME200-2P HI08L15ME200, HI08L19ME300
RKD-HD05-12	1 740 PSI	3 m	PVC	-		HD05L13ME150
RKD-HAD08-31	2 320 PSI	5 m	PVC	-		HAD08L14ME200
RKD-HD06I-16	-	5 m	PVC	-		HD06L20ME250I
RKD-HCR-20 ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
RKD-HCB-9 ★	-	-	-	-		HD06L17ME200A
RHC-HC09-10 ★	-	9 m	Polietileno con terileno trenzado cubierto de PVC	Rosca M22 - 1/4" diametro		HC09L32MG0650TH
RKD-HCG-7 ★	2 030 PSI	3 m	PVC	-		HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

★ Nuevo Producto.



RKD-HD05-13



RKD-HAD08-31

PISTOLAS

CÓDIGO	PRESIÓN	FLUJO MÁXIMO	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN SALIDA	TEMP. MÁXIMA	COMPATIBLE CON
40130105-P	3 000 PSI	20 l/min	Rosca M22		60 °C	HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
40130106-P	4 000 PSI	25 l/min	Conector 3/8"	Rápida 1/4"		HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004
RBP-40171	3 000 PSI	30 l/min	Rosca M22			HI08L15ME200-2P HI08L19ME200 HI08L19ME300
RKD-HD05-13	2 030 PSI	8 l/min	-	-		HD05L13ME150
RDK-HAD08-30			-	-		HAD08L14ME200
MV-0200907050	-	-	-	-		HD06L20ME250I
RKD-HCR-21 ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
RKD-HCB-12 ★	-	-	-	-		HD06L17ME200A
RHC-HC09-11 ★	-	-	-	-		HC09L32MG0650TH
RKD-HCG-12 ★	2 030 PSI	-	-	-		HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

LANZAS

CÓDIGO	LONGITUD DE LANZA	FLUJO	PRESIÓN	TIPO DE LANZA	TEMPERATURA	COMPATIBLE CON
40130106-L	20" (51 cm)	25 l/min	3 000 PSI	Variable	60 °C	HI14L32MG1300TH, HI16L36MG1350BS, HI16L36MG1600TH, HI16L20ME5004, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504, HI21L30ME10004, HC12L27MG0700TH, HC12L25MG0650BS
RBP-40112	19" (48 cm)	30 l/min	4 000 PSI	Variable		HI08L15ME200-2P HI08L19ME200 HI08L19ME300
RKD-HD05-14	-	8 l/min	1 740 PSI	Turbo		HD05L13ME150
RKD-HD05-15	-	8 l/min	1 740 PSI	Variable		HD05L13ME150
RKD-HAD08-26	-	8 l/min	2 030 PSI	-		HAD08L14ME200
RKD-HD061-18	-	-	-	Turbo		HD06L20ME250I
RKD-HCR-22 ★	-	-	-	-		HD06L18ME200
RKD-HCB-10 ★	-	-	-	-		HD06L17ME200A
RKD-HC09-19 ★	-	-	-	-		HC09L32MG0650TH
RKD-HCG-14 ★	-	-	2 030 PSI	-		HD06L16ME150 HD06L19ME200 HD06L20ME250

★ Nuevo Producto.